Technische daten

ANTARIO

LED Leuchte fuer Industriemaschinen

C.C.E.A. srl
Via Piave, 2
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy
Tel. ++39 0444 572083
Fax. ++39 0444 572337
E-mail: ccea@ccealights.com
www.ccealights.com

CE 24Vdc IDS LED TEC IP67

LED Leuchte fuer Industriemaschinen.
Hohe Lichteffizienz, Lichtfarbe 6500 K.
Schnelle Befestigung der LED Leuchten, 6 Mal schneller als die herkoemmlichen Neonleuchten.
Keine Wartung notwendig.
Minimale reduzierte Energiekosten.
Integrierter Driver LED IDS System.
Speisung 24VDC.
Einbau und Aussenbefestigung versionen in vier Laengen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modell	Speisung	Watt	Strom	Lichtfarbe	Lumen LED	Gewicht
ANTARIO 27.x	24Vdc	27 W	1,2 A	6500K CRI80	2800	1,40 Kg ~
ANTARIO 42.x	24Vdc	42 W	1,8 A	6500K CRI80	4200	2,70 Kg ~
ANTARIO 68.x	24Vdc	68 W	2,9 A	6500K CRI80	7000	3,00 Kg ~
ANTARIO 96.x	24Vdc	96 W	4,0 A	6500K CRI80	9800	4,50 Kg ~

X: I Einbauversion – E Aussenbefestigung

Schutzgrad	IP67
Klasse IEC	III
Led driver	Intelligente Elektronik Integriert
Stromanschluss	Kabel 3x0,75mmq PUR

Mechanische Eigenschaften

Struktur	lackiertes Aluminium grau RAL 9006 – Weiss RAL 9010
Schutz	temperiertes Glas 4mm
Prisma	PMMA
Befestigung	M5 Schrauben
Kabelausgang	auf Rueckseite
Betriebstemperatur	min -20° C - max +55° C

ABMESSUNG (Millimeterangaben)

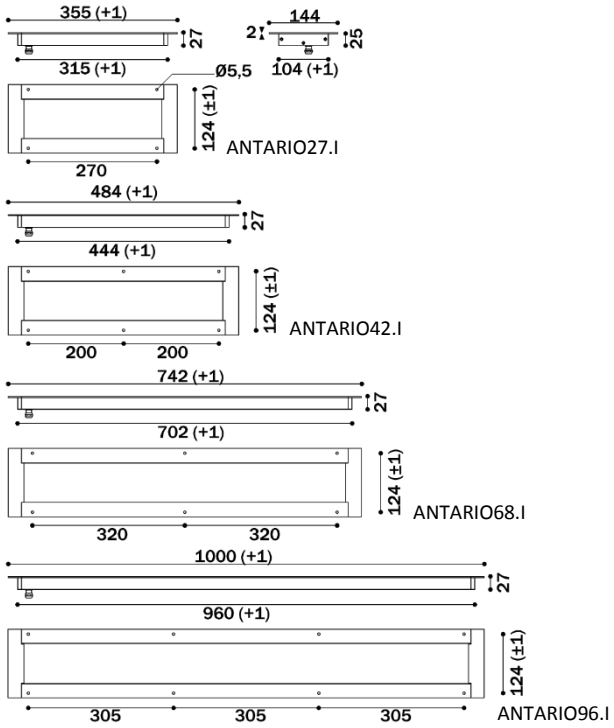

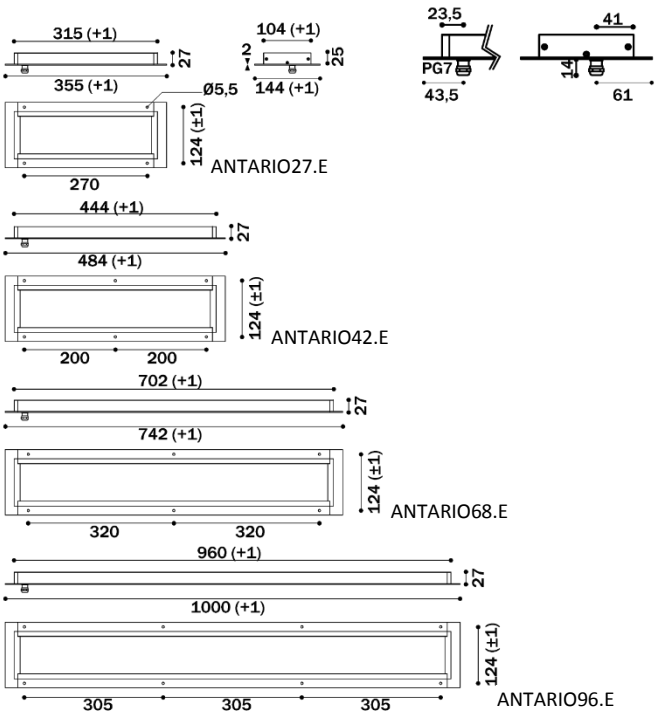

Die Toleranzen sind auf die Bearbeitung der Rohmaterialien zurueckzuführen. Keine Gewindebohrungen an der Befestigungsfläche vornehmen.

Die hier aufgefuehrten Informationen koennen jederzeit geaendert werden ohne Vorankuendigung und ohne Verbindlichkeiten seitens der Fa. CCEA

ghv Vertriebs-GmbH | Am Schammacher Feld 47 | 85567 Grafing | Telefon + 49 80 92 81 89 0 | info@ghv.de | www.ghv.de